


Löhstraße 16  
41747 Viersen

Tel: 0 21 62 / 3 40 65  
Fax: 0 21 62 / 3 40 66  
info@einbruchschutz-viersen.de  
www.einbruchschutz-viersen.de

## Zylinderlänge richtig ausmessen

Die Zylinderlänge ist direkt von der Türstärke plus Beschlagdicke abhängig. Viele verschiedene Zylinderlängen stehen Ihnen zur Wahl. Das Messen der zwei wichtigen Zylindermaße ist sehr einfach. Gehen Sie wie auf der Abbildung gezeigt vor. Gemessen wird immer von der Mitte der Befestigungsschraube für den Zylinder (Abb. 1+2). Die Maße Ihrer Zylinder können Sie beispielsweise direkt mit der Türbezeichnung in einen Schließplan eintragen. Selbstverständlich können Sie einen solchen Schließplan direkt auf unserer Internetseite unter [www.einbruchschutz-viersen.de](http://www.einbruchschutz-viersen.de) herunterladen.

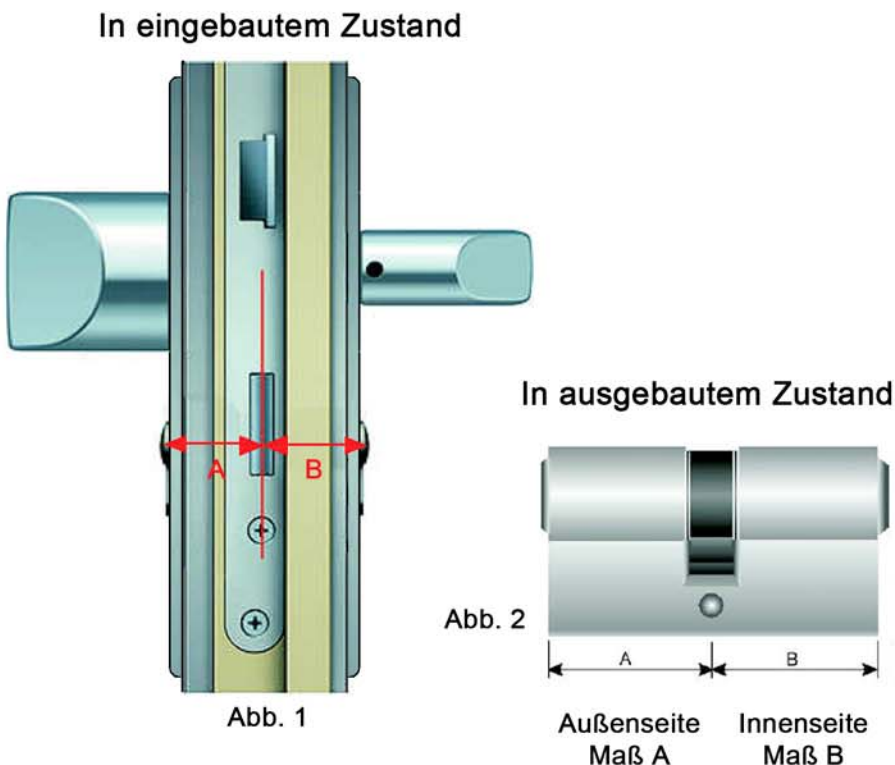

Die Zylindergrundlänge ist 30/30 das bedeutet Außen- und Innenseite sind jeweils 30 mm lang .

Bei neueren Zylindern ist eine symetrische oder asymetrische Verlängerung in 5 mm Schritten problemlos möglich (z.B. A = 35mm /B = 35 mm oder A= 35mm / B= 40)

N+G = Not + Gefahrenfunktion, Zylinder lässt sich auch schließen wenn von der anderen Seite ein Schlüssel steckt

GS= Gleichschließend, alle Zylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar

VS= verschiedenschließend, jeder Zylinder hat eine separate Schließung